


VD Dakpanplaat 1100

- De dakpanplaten worden indien gewenst voor u op maat geleverd. Gebruik een knabbelschaar of een fijne metaalzaag als u de platen wilt bijsnijden. Gebruik **nooit** een slijptol, de gloeiende deeltjes kunnen namelijk de coating beschadigen.
- Afkorten van de platen altijd aan de bovenzijde.
- De dakpanplaten worden met de A zijde naar boven geleverd.
- Een rechte uitgelijnde onderconstructie is voor een strak resultaat vereist.
- Wij raden aan voor montage om zelfborende schroeven 4.8 x 35 te gebruiken. De schroefkop kunnen wij leveren in dezelfde kleur als de platen. Wij raden aan om de platen voor te boren (iets groter dan de diameter van de schroef) zodat bij eventuele hitte de plaat kan uitzetten.
- De maximale overspanning van de platen is de panmaat, controleer voor aanvang van de montage of dit klopt.
- Zetwerk kunnen wij naar wens leveren op maat.
- U begint met montage aan de linkerkzijde en werkt dan naar rechts.
- De dakpanplaten dienen in elk dal boven en onder en daarna kruislinks bevestigd te worden. Vuistregel is hierbij 8 schroeven per vierkante meter.
- Om de boorresten te verwijderen is het belangrijk om na de montage de dakpanplaten schoon te maken, gebruik hiervoor een zachte borstel of spuit ze schoon met water.

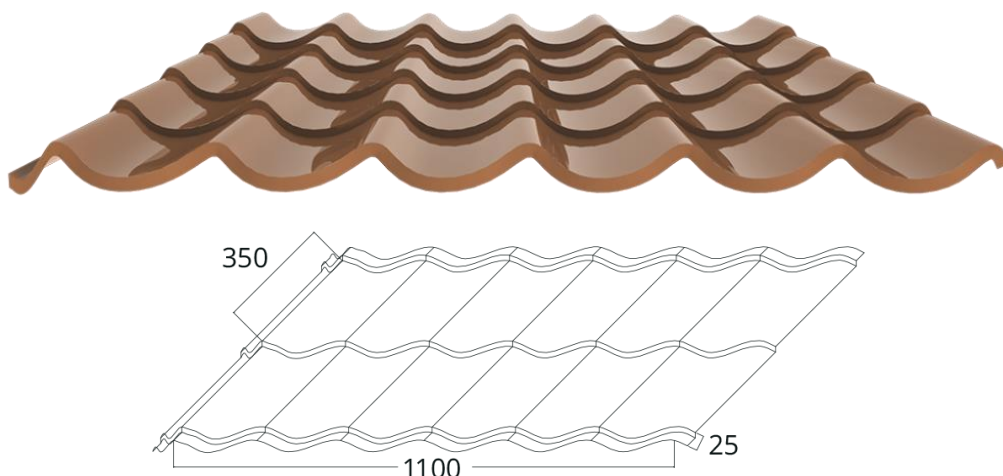

Plaatdikte	0,55	Panlengte	350 mm
Werkende breedte	1.100 mm	Panbreedte	183 mm
Gewicht	4.90 kg/m ¹	Panhoogte	25 mm
Maximale lengte	6.825 mm	Afstand panlatten	350 mm